


H*E*\$# \$! : 9` 6 @ 5 7 ?`

SERIES 6 COAXIAL CABLE



Ú^!ã•Á Á[æãÁÖæ|Á
 Ô[]^!Á|æÁÚc^|Á}ã`&q|Á
 Ø æ ^áÁ[|^c@|^|^Á|&dãÁ
 Ô|}ã^áÁÜÜÖŠæ q æ^Á@|áÁ
 ÎÉÁ ÁÆ { q`{ ÁÖ:æÁ
 ÖÜÜÖŠæ q æ^Á@|áÁ
 ÁÉÁ ÁÆ { q`{ ÁÖ:æÁ
 Á^á!^!|^}ãÁ[|^æø óÁ
 Ö|æÁ Á[|^c@|^|^ÁRæÁ^óÁ

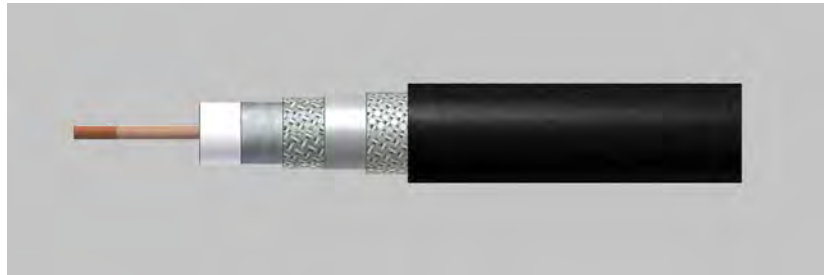

Cable Ordering Information

Úæø^` { à^!Á	Ö^•&q ç } Á	þÖÖÁÖÜÜÖŠæ ç * Á Á
€í Ûî ðèöóèí fèèèüfÁ	VÍ Ûî €€ÈÖÖÁÖŠÖÖSÁ	}]^Á Á
Á	Á	Á

Characteristics

T æ^!æÁ	Ö^æÁ	q & @ • Á	{ { Á
Q ^!Á }ã`&q Á	Ô[]^!Á æÁÚc^ Á	€ÈÈ €-Á	ÁÁÈÈGÁ
Ö ^ ^dãÁ	Ø æ ^áÁ[^c@ ^ ^Á	€ÈÈ €Á	ÁÁÈÈÌ Á
F^Á^ c ^!Á }ã`&q Á	Û^æ^áÁÜÜÖÁq^Á	€ÈÈ ì Á	ÁÁÈÈÌ Á
G^áÁ^ c ^!Á }ã`&q Á	ÎÉÁ ÁÆ { q`{ ÁÖ:æÁ	€ÈÈ GÁ	ÁÁÈÈÌ Á
H^áÁ^ c ^!Á }ã`&q Á	ÖÜÜÖÁq^Á	€ÈÈ Í Á	ÁÁÈÈÌ Á
I^öÁ^ c ^!Á }ã`&q Á	ÎÉÁ ÁÆ { q`{ ÁÖ:æÁ	€ÈÈ FÁ	ÁÁÈÈGÁ
Ø[^æø ó	Wj á!^! ^}ãÁ	ÈÈÈ	ÈÈÈ
RæÁ^ó	Ú[^c@ ^ ^ÁÈÖ æÁ Á	€ÈÈ J Á	ÁÁÈÈÌ Á
V, ã c^áÁæÁ^Á	ÈÈÈ	ÈÈÈ	ÈÈÈ
T^••^}^!Á	ÈÈÈ	ÈÈÈ	ÈÈÈ

T^&@q æçÁ ^&ãææ } • Á	Á	Á	Á
T q q` { Á^}ãÁæã • ÈÈÈ { D	Á	FÈÁ	ØÈÈÈÁ
Ú ^ã`&óÁ^ã @	Ø^•Á^ DÁ	GJÁ^ ÁÖ-Á	Á

Á
 Á
 Á
 Á
 Á
 Á
 Á



TFC Coaxial Cable Product Information Sheet

Type: T6Q60/40-FE BLACK

Electrical Specifications

Impedance, Ω	75 \pm 3	
Velocity of Propagation, %	85	
Capacitance, Nominal	16.3 pF/ft	53.5 pF/m
DC Resistance	Ω / kft	Ω / km
Inner Conductor	31.0	102
Outer Conductor	5.24	17
Loop	36.2	119

Attenuation, Maximum @ 68 °F (20 °C)

Frequency, MHz	dB / 100 ft	dB / 100 m
5	0.58	1.90
55	1.60	5.25
211	3.05	10.01
250	3.30	10.83
270	3.37	11.06
300	3.55	11.65
330	3.74	12.27
350	3.85	12.63
400	4.15	13.62
450	4.40	14.44
500	4.66	15.29
550	4.90	16.08
600	5.10	16.73
750	5.65	18.54
870	6.11	20.05
1000	6.55	21.49

All Rights Reserved,
Specifications subject to change without notice